

165 KF

Kit K2 Power

- Membrane sandwich composite K2
Impact et détails
- Châssis Zamak
Rigide et amagnétique
- Bobine 25 mm sur support Kapton
Très haute tenue en puissance
- Suspension butyle
Excellente fiabilité dans le temps
- Numéro de série gravé dans la masse
Certificat d'authenticité

- Filtre 12/18 dB/octave
Filtrage haute précision
- Niveau du tweeter ajustable
Adaptation du niveau en fonction du placement

- Condensateur polypropylène aluminisé
Reproduction naturelle des aigus
- Selfs à air
Immunité aux parasites



- Tweeter dôme inversé Tioxid 5
Douceur et détails sans directivité
- Moteur double Neodymium push pull
Très grande linéarité
- Bobine ferrofluidée sur support aluminium
Excellente dissipation thermique

Woofer 165 mm

Bobine 25 mm

Moteur 85 mm

Tweeter 45 mm dôme inversé Tioxid 5

Filtre séparé 12/18 dB/oct. (3,5 kHz)

Niveau du tweeter ajustable


Puissance max. : 160 W

Puissance nom. : 80 W

Sensibilité (2,8 V/1 m) : 91 dB

Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz

Accessoires : grilles fournies

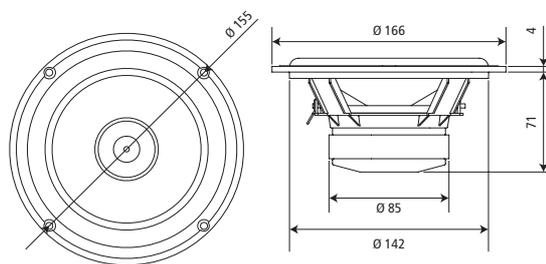

Unité : millimètre

