




MAC

FEARLESS TWO



FEARLESS TWO

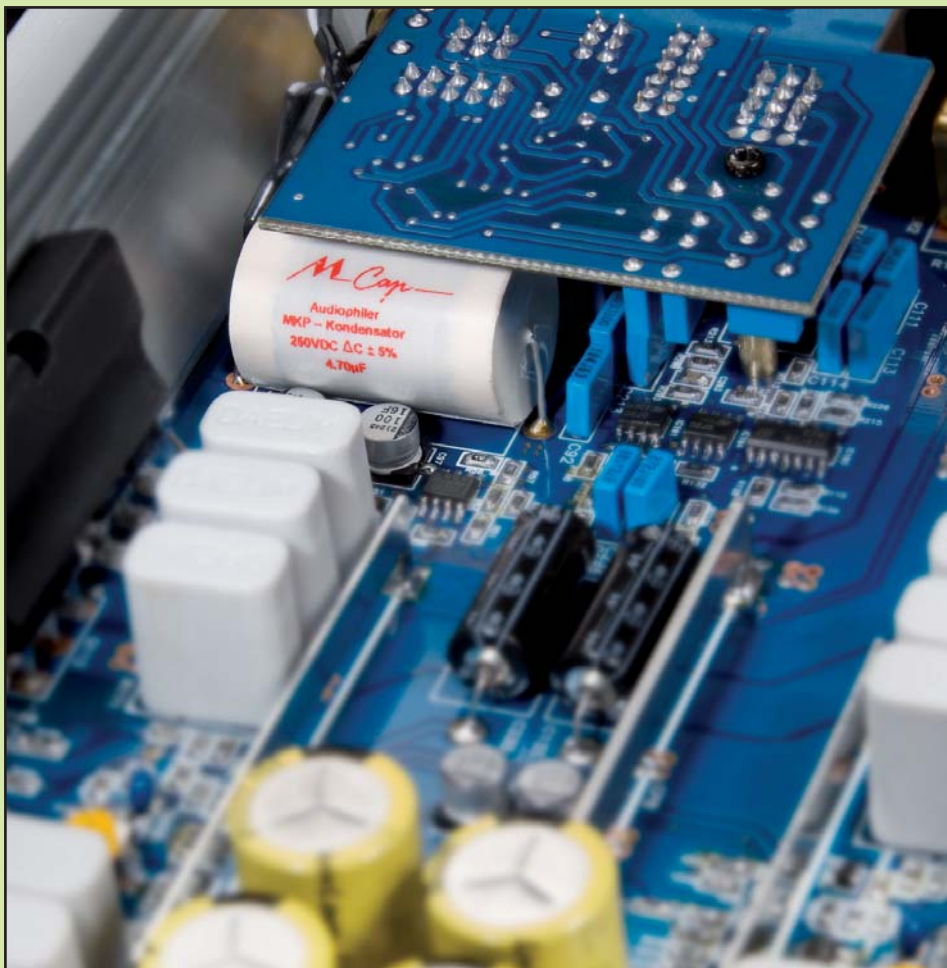

A M P L I F I E R

FEARLESS TWO

Besonderheiten/ Highlights

- Kompakter Car Verstärker mit hohem Dämpfungsfaktor Stabil an 2 Ohm
 - Mundorf MCaps und MLytic Caps mit niedrigem Klirrfaktor im Hauptsignalweg
 - Niederimpedanz Elkos im Netzteil
 - Gekapselte Präzisions-Rasterpotentiometer mit vergoldeter Metallachse
 - Variabler Bandpass mit 12 dB / Oktave:
 - Hochpass 30 ... 600 Hz / 300 ... 6000 Hz
 - Tiefpass 50 ... 600 Hz / 500 ... 6000 Hz
 - Ermöglicht zusammen mit dem Verstärker FEARLESS ONE den Aufbau eines aktiven 3-Wege Systems
 - Stufenlose Bassentzerrung 0 ... 12 dB / 45 Hz
 - Gekapselte und vergoldete Strom-und Lautsprecherklemmen
 - Massive, verschraubte und vergoldete Cinchbuchsen
 - Geräuscharmer Lüfter für eine verbesserte Wärmeabgabe
-
- Compact car audio amplifier with high damping factor Stable at 2 Ohm load
 - Mundorf brand MCaps and MLytic low distortion caps in the main audio signal pathway
 - Low impedance capacitors for the power supply
 - Encapsulated Precision potentiometers with gold plated metal shaft
 - Variable bandpass 12 dB per octave:
 - high pass 30 ... 600 Hz / 300 ... 6000 Hz
 - low pass 50 ... 600 Hz / 500 ... 6000 Hz
 - enables to set up an active 3 way crossover network together with the subwoofer amplifier FEARLESS ONE
 - Variable bass boost 0 ... 12 dB at 45 Hz
 - Encapsulated and gold plated power supply and speaker connectors
 - Heavy duty screwed gold plated RCA jacks
 - Low noise fan for better heat carrying off





MAC AUDIO

FEARLESS TWO

Technische Daten/ Specifications

Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V	2 x 120 Watt / 1 x 400 Watt
Max. power output (sine burst 2:8, 1 kHz) into 4 ohms , 14.4V	2 x 120 watts / 1 x 400 watts
Nennleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V	2 x 60 Watt / 1 x 200 Watt
RMS. power output (sine burst 2:8, 1 kHz) into 4 ohms, 14.4	2 x 60 watts / 1 x 200 watts
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V	2 x 200 Watt
Max. power output (sine burst 2:8, 1 kHz) into 2 ohms , 14.4V	2 x 200 watts
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V	2 x 100 Watt
RMS power output (DIN 45 324) into 2 ohms, 14.4 V	2 x 100 watts
Frequenzgang	5 - 75 kHz (-3 dB)
Frequency response	5 - 75 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor	< 0,025 % (1 kHz)
THD	< 0,025 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (A-Filter)	> 105 dB
Signal-to-noise ratio (A-weighted)	> 105 dB
Eingangsempfindlichkeit	0,3 - 8 V
Input sensitivity	0,3 - 8 V
Eingangsimpedanz	20 kOhm
Input impedance	20 kOhms
Stromversorgung	12 V minus an Masse
Power supply	12 V negative ground
Abmessungen (B x H x T)	338 x 49 x 157 mm
Dimensions (W x H x D)	338 x 49 x 157 mm
Gewicht	2,75 kg
Weight	2.75 kg

Art.no.: 110 4041 / EAN: 40 23037 04041 8