


Magnat®

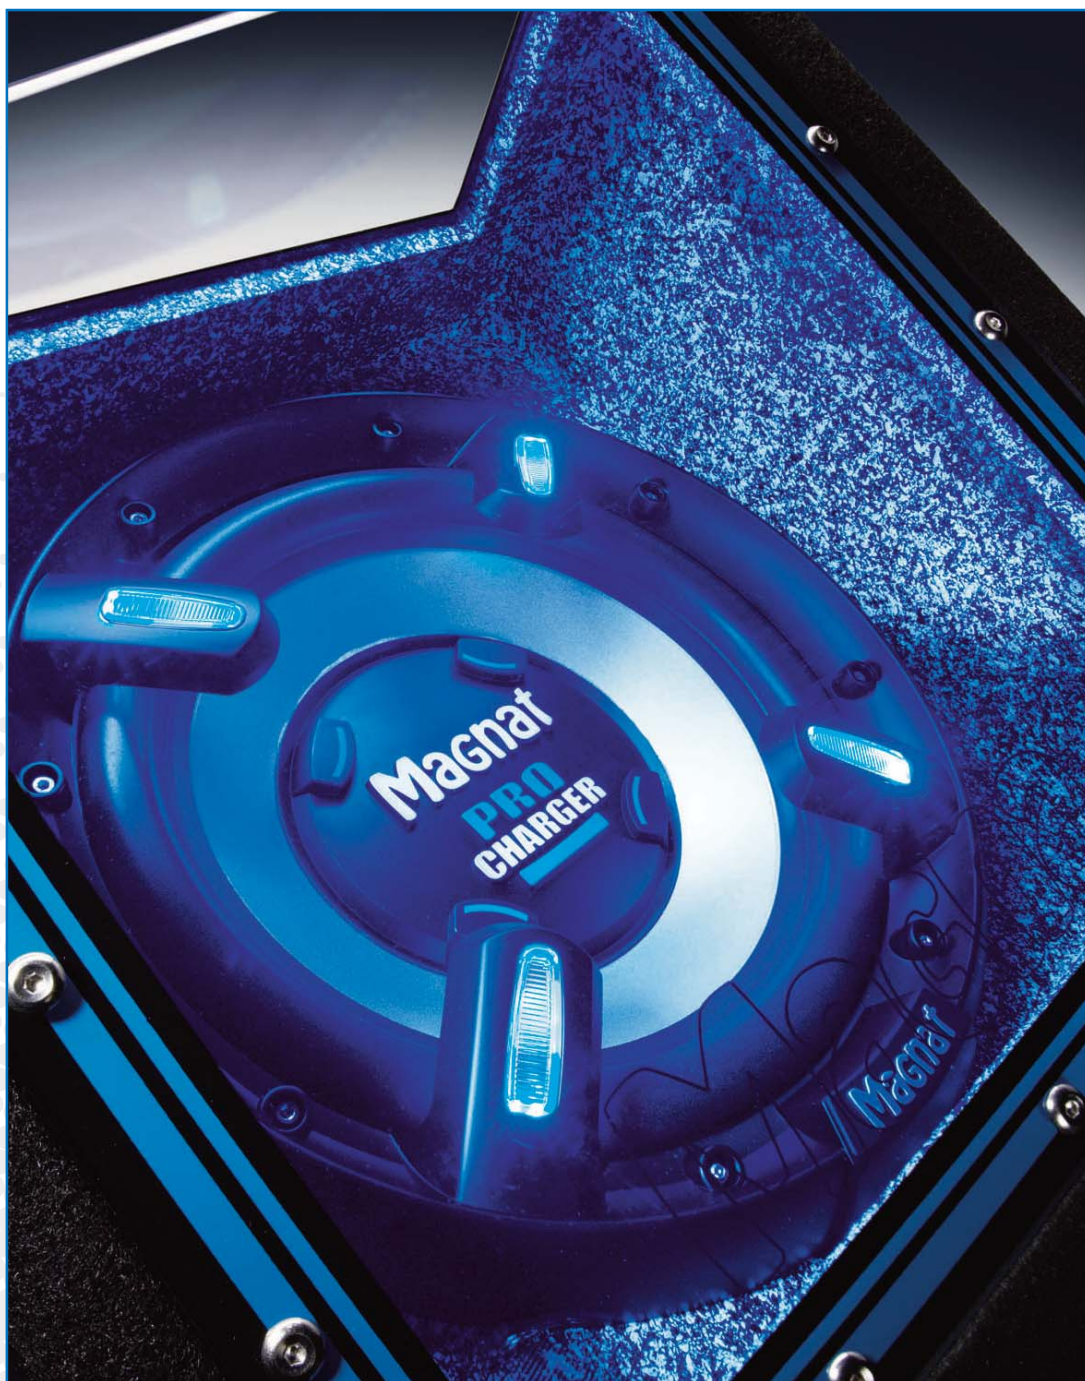

Pro Charger 130

1

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-MEITNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 02/09

Magnat®



Pro Charger 130

2

SUBWOOFER

IRRTUM UND TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN • ERRORS AND TECHNICAL MODIFICATIONS RESERVED

MAGNAT AUDIO PRODUKTE GMBH • LISE-METTNER-STR.9 D-50259 PULHEIM • WWW.MAGNAT.DE 02/09



- Bandpass-Subwoofer mit stabiler Plexiglasabdeckung
- Design-Subwoofer-Ring mit blauer LED-Beleuchtung
- Strömungsoptimierter Bassreflexkanal
- Schraubterminal mit LED-Einschaltelektronik
- 300 mm Hochleistungstreiber mit Polkernbohrung und Langhubsicke
- 44oz Hochleistungsmagnet
- 2" 4-Lagen-Schwingspule
- Verstärkter Stahlkorb mit zusätzlicher Schwingspulenbelüftung
- Rutschfester Bezugstoff mit Logo-Stick

- Bandpass subwoofer with solid plexiglas window
- Design subwoofer ring with blue LED illumination
- Air-flow optimized bass reflex port
- Screw terminal incl LED remote function
- 12" high power driver with pole core ventilation and long excursion surround
- 44oz high power magnet
- 2" 4-layer voice coil
- Solid steel basket with additional voice coil ventilation
- Anti-skid carpet with logo stitch

- Caisson subwoofer en passe bande avec vitre en plexiglas
- Design subwoofer ring avec illumination DEL bleue
- Tube bassreflex à courant optimisé
- Bornier à vis avec mise en circuit électronique des DELs
- 300 mm haut-parleur de haute performance avec ventilation pièce polaire et suspension à haute excursion
- 44oz aimant de haute qualité
- 2" bobine mobile à 4 couches
- Saladier stable en acier avec ventilation additionnelle de la bobine mobile
- Matériau antidérapant avec broderie

Prinzip Principle	1 x 300 mm Bandpass-Subwoofer 1 x 12" bandpass subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit Power Handling RMS/max.	400/1200 Watt 400/1200 watts
Impedanz Impedance	4 Ohm 4 ohms
Frequenzbereich Frequency Response	20 – 500 Hz 20 – 500 Hz
Schalldruck Sound Pressure Level	91 dB 91 dB
Chassis Material Driver Material	Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran Multi-layer coated paper cone
Abmessungen (BxHxT) Dimensions (WxLxD)	435 x 405 x 340/400 mm 435 x 405 x 340/400 mm
Gewicht Weight	15 kg 15 kg

Art.Nr.:
EAN:

120 303
40 18843 20303 4